



FENSTER IN PREMIUM-QUALITÄT

Moderne Fenster- und Schiebesysteme

PURE 82

ELEGANTES DESIGN UND HOHE EFFIZIENZ

NEUHEIT

Modernes Design

bereit für die Herausforderungen der Zukunft

Breites Farbspektrum (optimale Optik in Kombination mit der matten Oberflächenveredelung VEKA FINESTRUCTURE)

Dreifaches Dichtungssystem (perfekter Schutz vor Lärm, Kälte und Feuchtigkeit)

Starke, korrosionsbeständige und umlaufend geschlossene Stahlarmierung im Rahmen

Pilzkopfverriegelungen / Sicherheitspunkte (die wichtigsten Elemente)

7-Kammer-Profil mit

82 mm
Bautiefe

Dreifachverglasung

0,85*
W/m²K

*Argongasfüllung



V-Perfect-Technologie
(unsichtbare Schweißnaht)



Verdeckt liegende Beschläge



Warme Kante verbessert die Wärmedämmung



Tech. Zeichnung



Scannen und mehr erfahren



VEKA PURE 82 ist ein modernes, 6-Kammer-Fenstersystem aus **Klasse-A-PVC** mit 82 mm Bautiefe. Es bietet hervorragende Wärme- und Schalldämmung sowie eine moderne, minimalistische Optik dank schlanker Profile und großzügiger Verglasung. Die Version **PURE 82+** verfügt zusätzlich über einen flächenbündigen Flügel.



PURE 82+

Flächenbündiger Flügel



PREMIUM-FENSTER Softline 82 MD

DESIGN • ÄSTHETIK • FUNKTIONALITÄT



Perfekt
geeignet für
den Einsatz
in Energiespar-
und Passivhäusern

Optionale Ausführung
mit **RC2-Zertifikat**
möglich

RC2

Verdeckt liegende
Scharniere



Die Fensterschweißnaht
in der Technologie
V-Perfect



großes
Farbprogramm



7-Kammer-Profil
mit

82 mm

Bautiefe

Qualitätsklasse

A

3-Fachverglasung
inklusive warme Kante

0,5*
W/m²K

mit Argon gefüllt*


Dreifache
Dichtungsanordnung
Schall-, Kälte-,
Feuchtigkeits- und
Zugluftisolierung



Stark und
korrosionsbeständig
verzinkter,
geschlossener
Stahl im Blendrahmen



Die wichtigsten
Elemente
im Fenster sind
**die Einbruchschutz
Punkte**



Die warme Kante
verbessert
die technischen
und ästhetischen
Parameter des Fensters



Scannen
und mehr erfahren



Tech. Zeichnung



Die Konstruktion des Veka Softline 82 MD Profils zeichnet sich durch eine äußerst sorgfältige und ästhetische Designlinie und einen Mehrkammeraufbau aus. Dadurch erreicht man einen sehr niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (sowohl für die Glasscheibe als auch für das gesamte Fenster). Die elegante Form mit leicht abgerundeter Kanten sorgt für Eleganz und ein hochwertiges Design. Es macht das Veka Softline 82 MD Profil in jeder Hinsicht zu einem außergewöhnlichen Produkt.



*Wärmedurchgangskoeffizient für das Referenzfenster 1230x1480 Uw=0,67 W/m²K (inkl. Glas Ug=0,4 mit warmer Kante)

Intertec 85 MD

Die Technologie der Zukunft

Die perfekte Lösung für
den Einsatz in **Energiespar-
und Passivhäusern**



Breites Farbspektrum



**Dreifaches
Dichtungssystem**
(perfekter Schutz
vor Lärm, Kälte
und Feuchtigkeit)



Starke,
korrosionsbeständige
und umlaufend
geschlossene
Stahllarmierung
im Rahmen



Pilzkopfverriegelungen /
Sicherheitspunkte
(die wichtigsten
Elemente)



7-Kammer-Profil
mit

**85
mm**

Bautiefe

Dreifachverglasung

0,85*
W/m²K

*Argongasfüllung



Tech. Zeichnung



Scannen
und mehr erfahren



V-Perfect-Technologie
(unsichtbare Schweißnaht)



**Verdeckt
liegende Beschläge**



**Warme Kante verbessert
die Wärmedämmung**



Intertec 85 MD ist ein Energiesparprofil, das sich durch hervorragende Wärmedämmeigenschaften und ein elegantes, klassisches Design mit harmonischen Proportionen auszeichnet.

Es fügt sich perfekt in aktuelle Trends der Fassadenarchitektur ein.

Smart-slide NEO

Die Kombination
aus Panoramablick,
Eleganz und Funktionalität.
Ideal für moderne Wohnhäuser
und öffentliche Gebäude.

Bautiefe Rahmen

154 mm

Bautiefe Flügel

78 mm

Maximale
Konstruktionsbreite

4000 mm


Konstruktionshöhe

2500 mm

Dreifachverglasung

0,5*
W/m²K

*Argongasfüllung

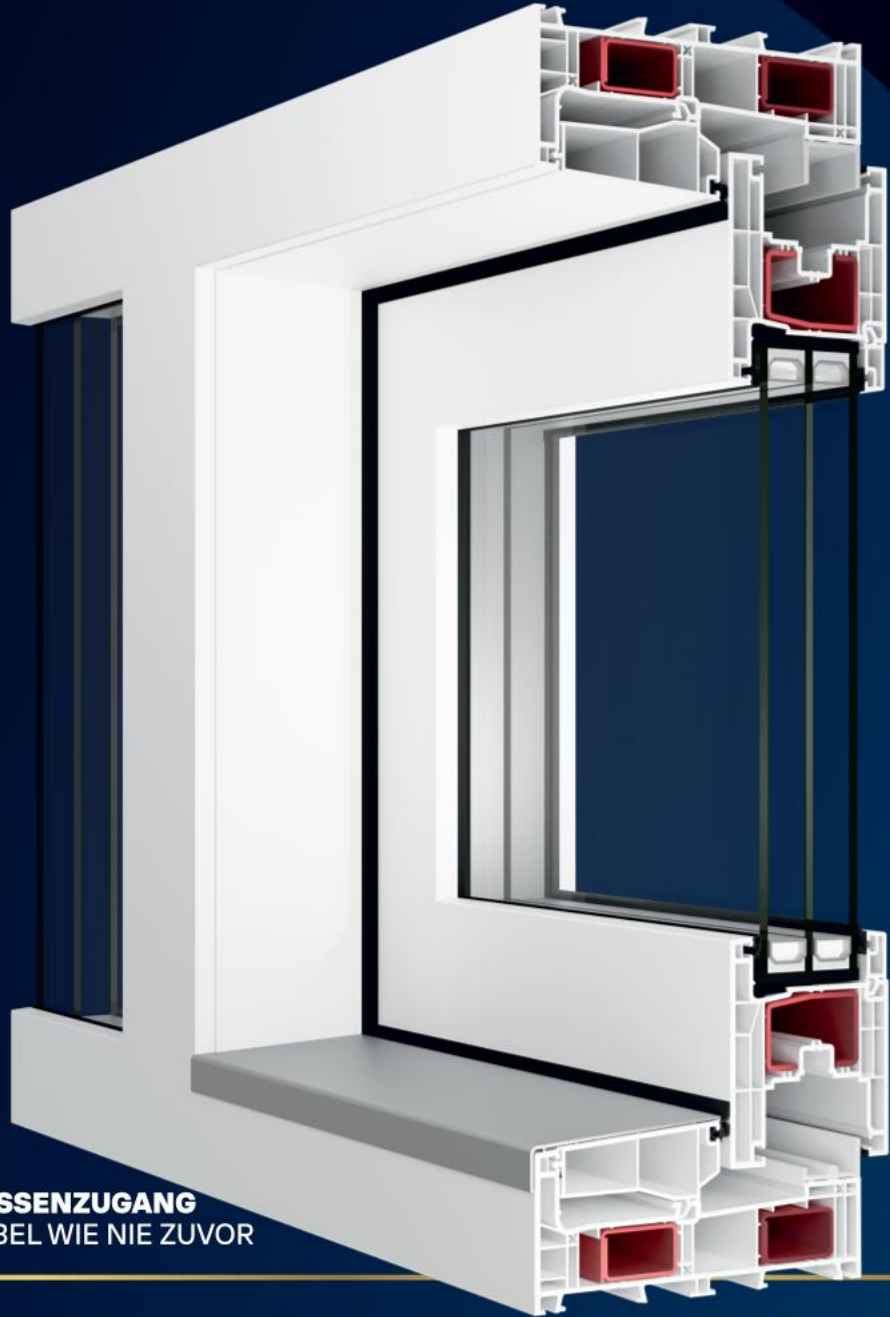

DER TERRASSENZUGANG
KOMFORTABEL WIE NIE ZUVOR

Design im Quadrat



Intuitive Bedienung



Absolute Dichtigkeit



Tech. Zeichnung



Scannen
und mehr erfahren



Entdecken Sie die neue Generation der **Smart-slide NEO** Schiebetüren, die außergewöhnliche Ästhetik, Funktionalität und maximalen Nutzungskomfort vereinen. Dank größerer Dimensionen, der Möglichkeit breiterer Glaspakete sowie moderner, kantig-kubistischer Profile hebt sich **Smart-slide NEO** deutlich von traditionellen Terrassentüren ab. Leichtgängigkeit, Zuverlässigkeit und modernes Design machen diese Türen zur idealen Wahl für zeitgemäßes Wohnen.

HS Inowa

SCHIEBETÜRSYSTEM

Die perfekte Verbindung
aus außergewöhnlichem
Komfort durch Schiebe-Funktion

Bautiefe Rahmen

150 mm

Maximale
Konstruktionsbreite

4000 mm

Konstruktionshöhe

2500 mm

Dreifachverglasung

0,5*
W/m²K

*Argongasfüllung

**NUTZUNGSKOMFORT
UND ENERGIEEINSPARUNG**



Das System **HS Inowa** verbindet außergewöhnlichen Bedienkomfort einer Schiebelösung mit exzellenter Dichtigkeit, die einem innovativen Schließmechanismus zu verdanken ist. Für die zuverlässige Dichtigkeit sorgen präzise angepasste Dichtungen, die umlaufend verlaufen und eine sogenannte geschlossene Dichtung bilden.

HS Inowa bietet ein elegantes, dezentes Design mit intelligenten Komponenten, die hochfunktionell, aber für das Auge unsichtbar sind.

Tech. Zeichnung



Scannen
und mehr erfahren



VekaMove 76

HEBE-SCHIEBETÜRSYSTEM (HS)

Die ideale Lösung für Wohnungen, Häuser, Terrassen und Balkone – besonders dort, wo Platzersparnis und Funktionalität im Vordergrund stehen.

Bautiefe Rahmen:

150 mm

Bautiefe Flügel:

76 mm

Elementbreite
bis zu

4,20 m



Hohe
Einbruchshemmung

DER PERFEKTE ERSATZ FÜR
PARALLEL-SCHIEBE-KIPP-TÜREN (PSK)



**MEHR PLATZ DORT
WO RAUM SELTEN IST**

Tech. Zeichnung



Scannen
und mehr erfahren



EIN SYSTEM, DAS NEUE MÖGLICHKEITEN ERÖFFNET

VEKAMOVE 76 ist ein energieeffizientes Schiebesystem mit 76 mm Bautiefe, ideal für kleinere Räume. Es bietet hohe Dichtigkeit, hervorragende Wärme- und Schalldämmung sowie erhöhte Sicherheit – eine moderne Alternative zu traditionellen Balkontüren

Große Oberflächenauswahl:

über 60 Farb- und Dekorfolien, edle Oberflächenstrukturen wie **VEKA Fine Structure** und **VEKA SPECTRAL**.

Leichtes und fließendes Gleiten mit nur einem Handgriff. Garantiert Stabilität und einen absolut dichten Formschluss beim Schließen.



VekaMotion 82

EXZELLENT ENEERIEEFFIZIENZ

VEKAMOTION 82 verbessert die Bauwerksabdichtung und ermöglicht barrierefreies Bauen nach höchsten Standards.

Konstruktionen bis zu

6,5 m
Breite

2,7 m*
Höhe

Profilhöhe

152 mm

Maximales Glasgewicht bis zu

250 kg

Wärme-
durchgangskoeffizient
 U [$W/(m^2K)$]

U_f **1,4**

U_d^* **0,78**

Optimierte
Mittelpartie-Abdichtung



**MEHR LICHT,
MEHR RAUM,
MEHR MÖGLICHKEITEN**

VEKAMOTION 82 ist ein Hebe-Schiebetürsystem für die moderne Architektur. Es ermöglicht einen Panoramablick auf die Umgebung und verbindet den Wohnraum fließend mit dem Garten. Perfekt geeignet für großformatige Terrassentüren mit Elementabmessungen von bis zu 6,5 x 2,7 m.

Die großen Glasflächen schaffen gläserne Schiebewände, die das Interieur harmonisch in die Natur integrieren.

Dieses System erfüllt die höchsten Ansprüche von Architekten, Verarbeitern und Bauherren.



* gilt für weiß durchgefärbte Profile

** bei einer Konstruktion mit den Außenmaßen 350 x 230 cm, mit einer Dreifachverglasung (Glasdicke 54 mm, $U_g = 0,5 W/m^2K$) und einem Psi-Wert des Abstandhalters von 0,031, wird ein U_w -Wert von 0,78 W/m^2K erreicht

Tech. Zeichnung



Scannen
und mehr erfahren



6-Kammer-System
der Marke Aluplast

BAUTIEFE

76 mm

VERGLASUNG

Dreifachverglasung
 $U_g = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$
Argongasfüllung

ANZAHL DICHTUNGEN

3

IDEAL NEO 76 FLEXA

EIN SYSTEM.
MAXIMALER EFFEKT

$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

*für ein Referenzfenster
mit den Maßen
1230 x 1480 mm

Scannen
und mehr
erfahren



Tech. Zeichnung



6-Kammer-System
der Marke Aluplast

BAUTIEFE

76 mm

VERGLASUNG


Dreifachverglasung
 $U_g = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$
Argongasfüllung

ANZAHL DICHTUNGEN

3

IDEAL NEO 76 MD

DESIGN TRIFFT
TECHNOLOGIE



Scannen
und mehr
erfahren



Tech. Zeichnung



5-Kammer-System
der Marke Gealan

BAUTIEFE

74 mm

VERGLASUNG

Dreifachverglasung
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
mit warmer Kante im Standard

VERGLASUNGSDICKE

max. Stärke 64 mm

LINEAR GEO

FLÄCHENBÜNDIGE OPTIK
VON RAHMEN UND FLÜGEL



Scannen
und mehr
erfahren



Tech. Zeichnung



5-Kammer-System
der Marke Gealan

BAUTIEFE

82,5 mm

VERGLASUNG

Dreifachverglasung
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
mit warmer Kante im Standard

KONTUR

DESIGN, DAS SCHÜTZT



Scannen
und mehr
erfahren



Tech. Zeichnung



Rollläden

Außenrollläden sind eine äußerst praktische Lösung für Ihr Zuhause. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen bieten sie eine hervorragende Schutzbarriere für die Fenster. Im Sommer hingegen schützen sie die Innenräume effektiv vor Überhitzung und minimieren den Einsatz von Klimaanlage, was die Betriebskosten des Gebäudes spürbar senkt. Zudem überzeugen Außenrollläden durch exzellente akustische Eigenschaften, die den Außenlärm drastisch reduzieren.

Für maximalen Komfort lassen sich die Systeme mit einem integrierten Insektenschutzgitter kombinieren. Darüber hinaus kann eine entsprechend konfigurierte Anlage als wirksamer Einbruchschutz dienen. Dank einer breiten Palette an Farben und Oberflächen lassen sich die Rollläden perfekt an jede Fassade anpassen.

Unser Sortiment umfasst Außenrollläden in folgenden Systemen:

- Vorbau-Rollläden
- Unterputz-Rollläden
- Aufsatz-Rollläden
- Einbruchhemmende Rollladensysteme



Schallschutz



Wärmedämmung



Effektiver
Sonnenschutz



Sicherheit



Privatsphäre



Fensterschutz



Kosteneinsparung



Mückenschutz

MB 79N

FENSTER- UND TÜRSYSTEM MIT WÄRMEDÄMMUNG

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEME

FLÜGELTIEFE

79 mm

VERGLASUNG

Dreifachverglasung
 $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
mit warmer Kante im Standard

VERGLASUNGSDICKE

min. Stärke 1,5 mm
max. Stärke 63 mm



Wirtschaftliches Fenster- und Türsystem für gehobene Anforderungen an die Wärmedämmung. Es dient zur Herstellung von festen, Dreh-, Kipp-, Dreh-Kipp- sowie Parallel-Schiebe-Kipp-Fenstern (PSK) sowie ein- und zweiflügeligen Außentüren und Schaufensterlösungen.

AS 75

INNOVATIVES FENSTER- UND TÜRSYSTEM

aluron
SYSTEMY ALUMINIOWE

FLÜGELBREITE

max. 1600 mm

VERGLASUNG

Dreifachverglasung
 $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
mit warmer Kante im Standard

VERGLASUNGSDICKE

min. Stärke 16 mm
max. Stärke 66 mm



Dreikammersystem **AS 75** für thermisch isolierte Fenster- und Türkonstruktionen. Ausgestattet mit der innovativen ANTI-BI-METALL-Technologie, die ein Verziehen der Türflügel sowohl bei starker Sonneneinstrahlung als auch bei extrem niedrigen Temperaturen zuverlässig verhindert.

MB 82 HS

HEBE-SCHIEBETÜRSYSTEM

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEME

RAHMENBREITE

174/271 mm

VERGLASUNG

Dreifachverglasung
 $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
mit warmer Kante im Standard

VERGLASUNGSDICKE

min. Stärke 13,5 mm
max. Stärke 58,5 mm



Aluminium-Terrassentürsystem (Hebe-Schiebe) mit thermischer Trennung für großflächige Verglasungen. Es zeichnet sich durch sehr gute Wärmedämmung, hohe Dichtigkeit sowie die Tragfähigkeit für große, schwere Flügel aus – ideal für moderne Niedrigenergieprojekte.

AS 178 HS MODERN

HOHE ÄSTHETIK UND ZUKUNFTSWEISENDES DESIGN

aluron
SYSTEMY ALUMINIOWE

FLÜGELBREITE

max. 3 300 mm

VERGLASUNG

Dreifachverglasung
 $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
mit warmer Kante im Standard

VERGLASUNGSDICKE

max. Stärke 59 mm



Zeichnet sich durch eine barrierefreie Nullschwelle, extrem schlanke Profile (u. a. 25 mm Mittelpfosten in der ULTRA-Version) und ein minimalistisches Erscheinungsbild aus.

MasterLine 8

**DIE BESTE VERBINDUNG
AUS PERFORMANCE UND ÄSTHETIK**

FLÜGELBREITE

87 mm

VERGLASUNG

Dreifachverglasung
 $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
mit warmer Kante im Standard

VERGLASUNGSDICKE

min. Stärke 4 mm
max. Stärke 68 mm

Scannen
und mehr
erfahren



Tech. Zeichnung



**Der Außenrahmen
verdeckt den Flügel,**
sodass das Fenster eine
optisch durchgängige,
homogene Fassade
bildet (Verdeckt
liegender Flügel).

**System MasterLine 8 – geradliniger,
minimalistischer Stil.**

MasterLine 8 ist ein einzigartiges Fenstersystem, das unbegrenzte Designoptionen mit den besten technischen Parametern seiner Klasse verbindet. Diese neue Systemgeneration spiegelt aktuelle Architekturtrends wider, indem sie maximalen Tageslichteinfall bei exzellenter Wärmedämmung garantiert.

MasterPatio

**HEBE-SCHIEBESYSTEM – KOMPATIBEL
MIT MASTERLINE 8**

RAHMENBREITE

180 mm

VERGLASUNG

Dreifachverglasung
 $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
mit warmer Kante im Standard


VERGLASUNGSDICKE

min. Stärke 16 mm
max. Stärke 62 mm


Scannen
und mehr
erfahren



Tech. Zeichnung

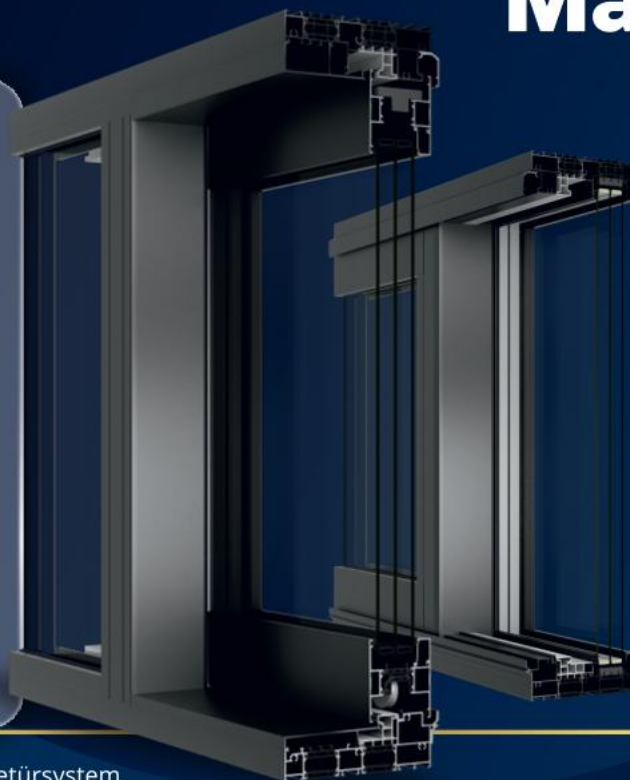

- Maximale Flügelmaße:
3,6 × 3,0 m
- Maximales Flügelgewicht
(Schiebe-Flügel): 400 kg
- Die Wärmedämmung:
 U_w ab 0,75 $\text{W/m}^2\text{K}$
- Einbruchhemmung RC2



MasterPatio ist ein Hebe-Schiebetürsystem mit herausragenden Wärmedämmwerten, das speziell für den Einsatz in Hochhäusern entwickelt wurde. Die bei der Produktion verwendeten Materialien stammen aus dem Recycling. Das MasterPatio-System wurde entworfen, damit Hausbesitzer einen ungestörten Panoramablick genießen und das Gefühl einer grenzenlosen Raumöffnung erleben können. Zudem ermöglicht das System die Gestaltung von raumhohen, eingeschossigen Glasfassaden mit integrierten Schiebetüren in unterschiedlichsten Gebäudetypen.

Alle Systeme, die Sie brauchen AN EINEM ORT

Wir bieten moderne, funktionale und energieeffiziente Fenster- und Schiebetürsysteme, maßgeschneidert für jedes Projekt.

Egal, ob Sie ein Einfamilienhaus bauen oder ein Großobjekt realisieren: Bei uns finden Sie die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung.

Wir setzen auf bewährte Profile, höchste Verarbeitungsqualität und zeitloses Design.

Verfügbar mit Profilen von:



aluplast



decco
EXTENSION

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

REYNAERS
ALUMINIUM

aluron
SYSTEMY ALUMINIOWE

FENSTER IN PREMIUM-QUALITÄT



Śląska Fabryka Okien KNS Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67B

KNSFENSTER.DE

Online ansehen

